



Przekrój normalny odcinka P3-P4

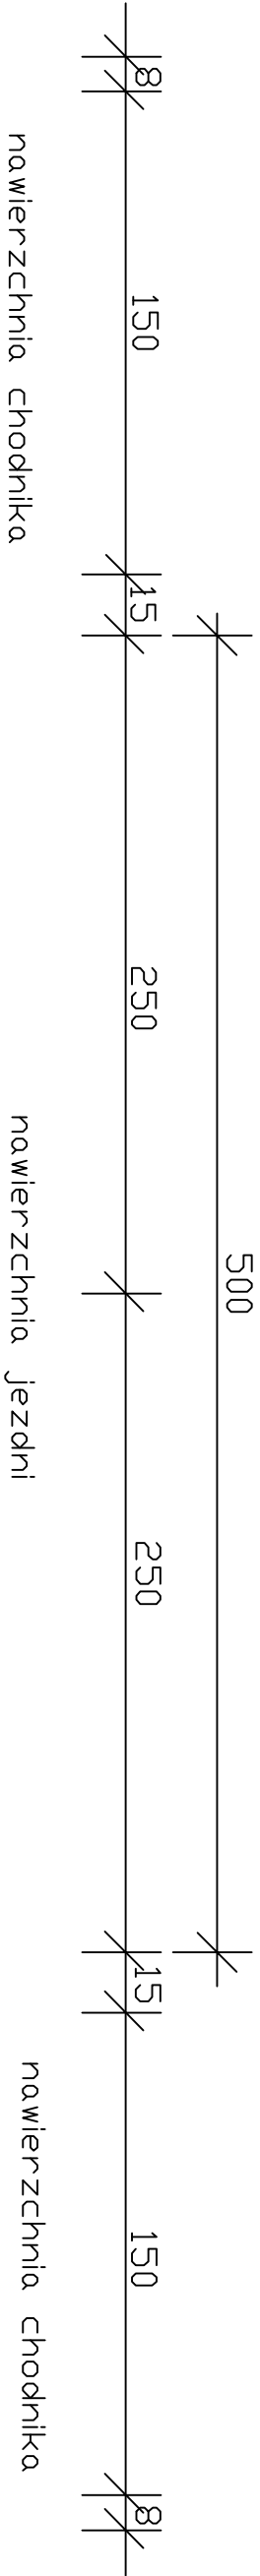

6 cm kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo – piaskowa
10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

8 cm kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo – piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką 30% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm warstwa odcinająca z piasku średniego

6 cm kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo – piaskowa
10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

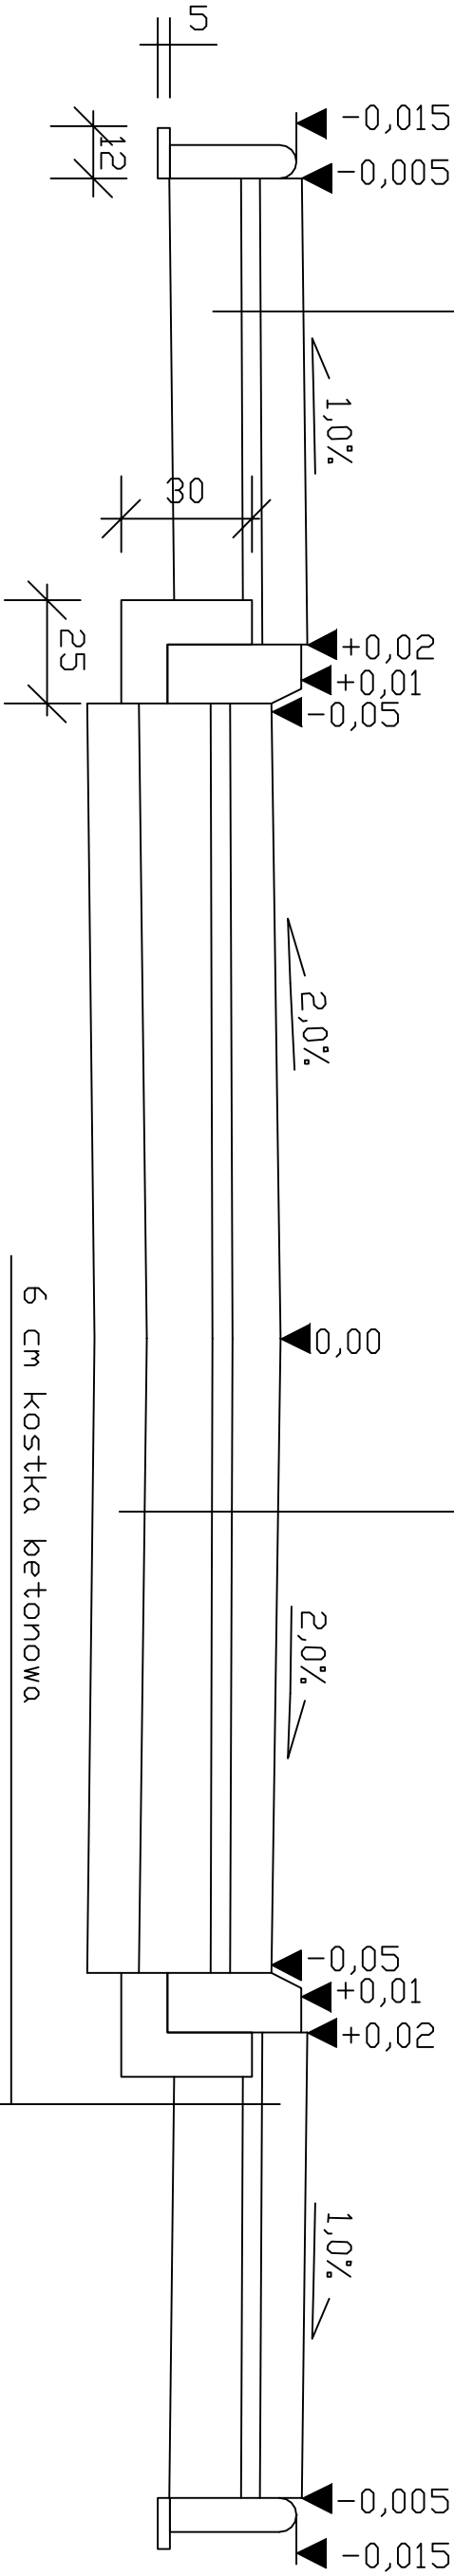

PIK		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ 12-200 Pisz, Małdarn 18A		
INWESTOR: Gmina Wydmyny ul. Grunwaldzka 7A 11 - 510 Wydmyny	OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK na pomieszczenia GOK w Wydmynach	STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy		
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny P3-P4		Nr rys. 6	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leniec	upr. proj. Nr SUW-16/91		
Asystent Projektanta:	mgr inż. Paweł Wysocki			
Branża:	Drogowa	Skala 1:50	Data: maj 2010 r.	