

# Mapa do celów projektowych

## Skala 1:500

Mapa aktualna na dzień 18.04.2014 r.

----- - oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Woj. warmińsko-mazurskie

Powiat: giżycki

Gmina: 280610\_2 Wydminy

Obręb: 280610\_2.0007 Mazuchówka

dz. ew. 307/2, 382, 397

Układ współrzędnych: układ 2000 pas 7 (południk21)


Układ wysokości: Kronsztadt '60

Arkusze mapy zasadniczej: 7.212.29.03.4.2, 7.212.29.03.4.4  
7.212.29.04.3.3

Nr KERG 932-669/2014


UWAGA !!!

Służebności gruntowych nie badano



**GEO-WEKTOR-Usługi-Geodezyjne**  
Paweł Kobiątko

11-500 Giżycko, Gajewo, ul. Obwodowa 3/11  
NIP 741-180-12-19, REGON 281353255  
tel. kom. 508 072 241

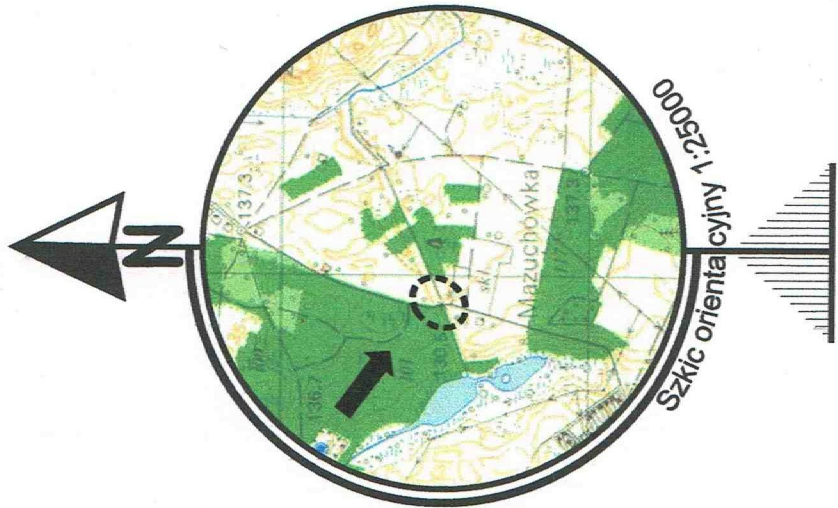

Powinno się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera aparat techniczny włączony do ewidencji materiałów punktowego zapisu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy urząd geodezyjny i kartograficzny GŁÓWNY URZĄD GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY  
Identyfikator ewidencyjny materiału: mada - operacja techniczna - 932-669/2014  
Data wpisania operacji technicznej do ewidencji materiałów geodezyjnych i kartograficznych: 25.04.2014  
Imię, nazwisko i podpis osoby, której niniejszy błąd  
I. Przewodnik - Kozłowski

**WYKONAŁ:**


Giżycko, dnia 22.04.2014r

Dane w zakresie ewidencji gruntów wniesiono z numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków udostępnionej przez PODGIK w Giżycku.

Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.

Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Punkty osnowy geodezyjnej są prawnie chronione.

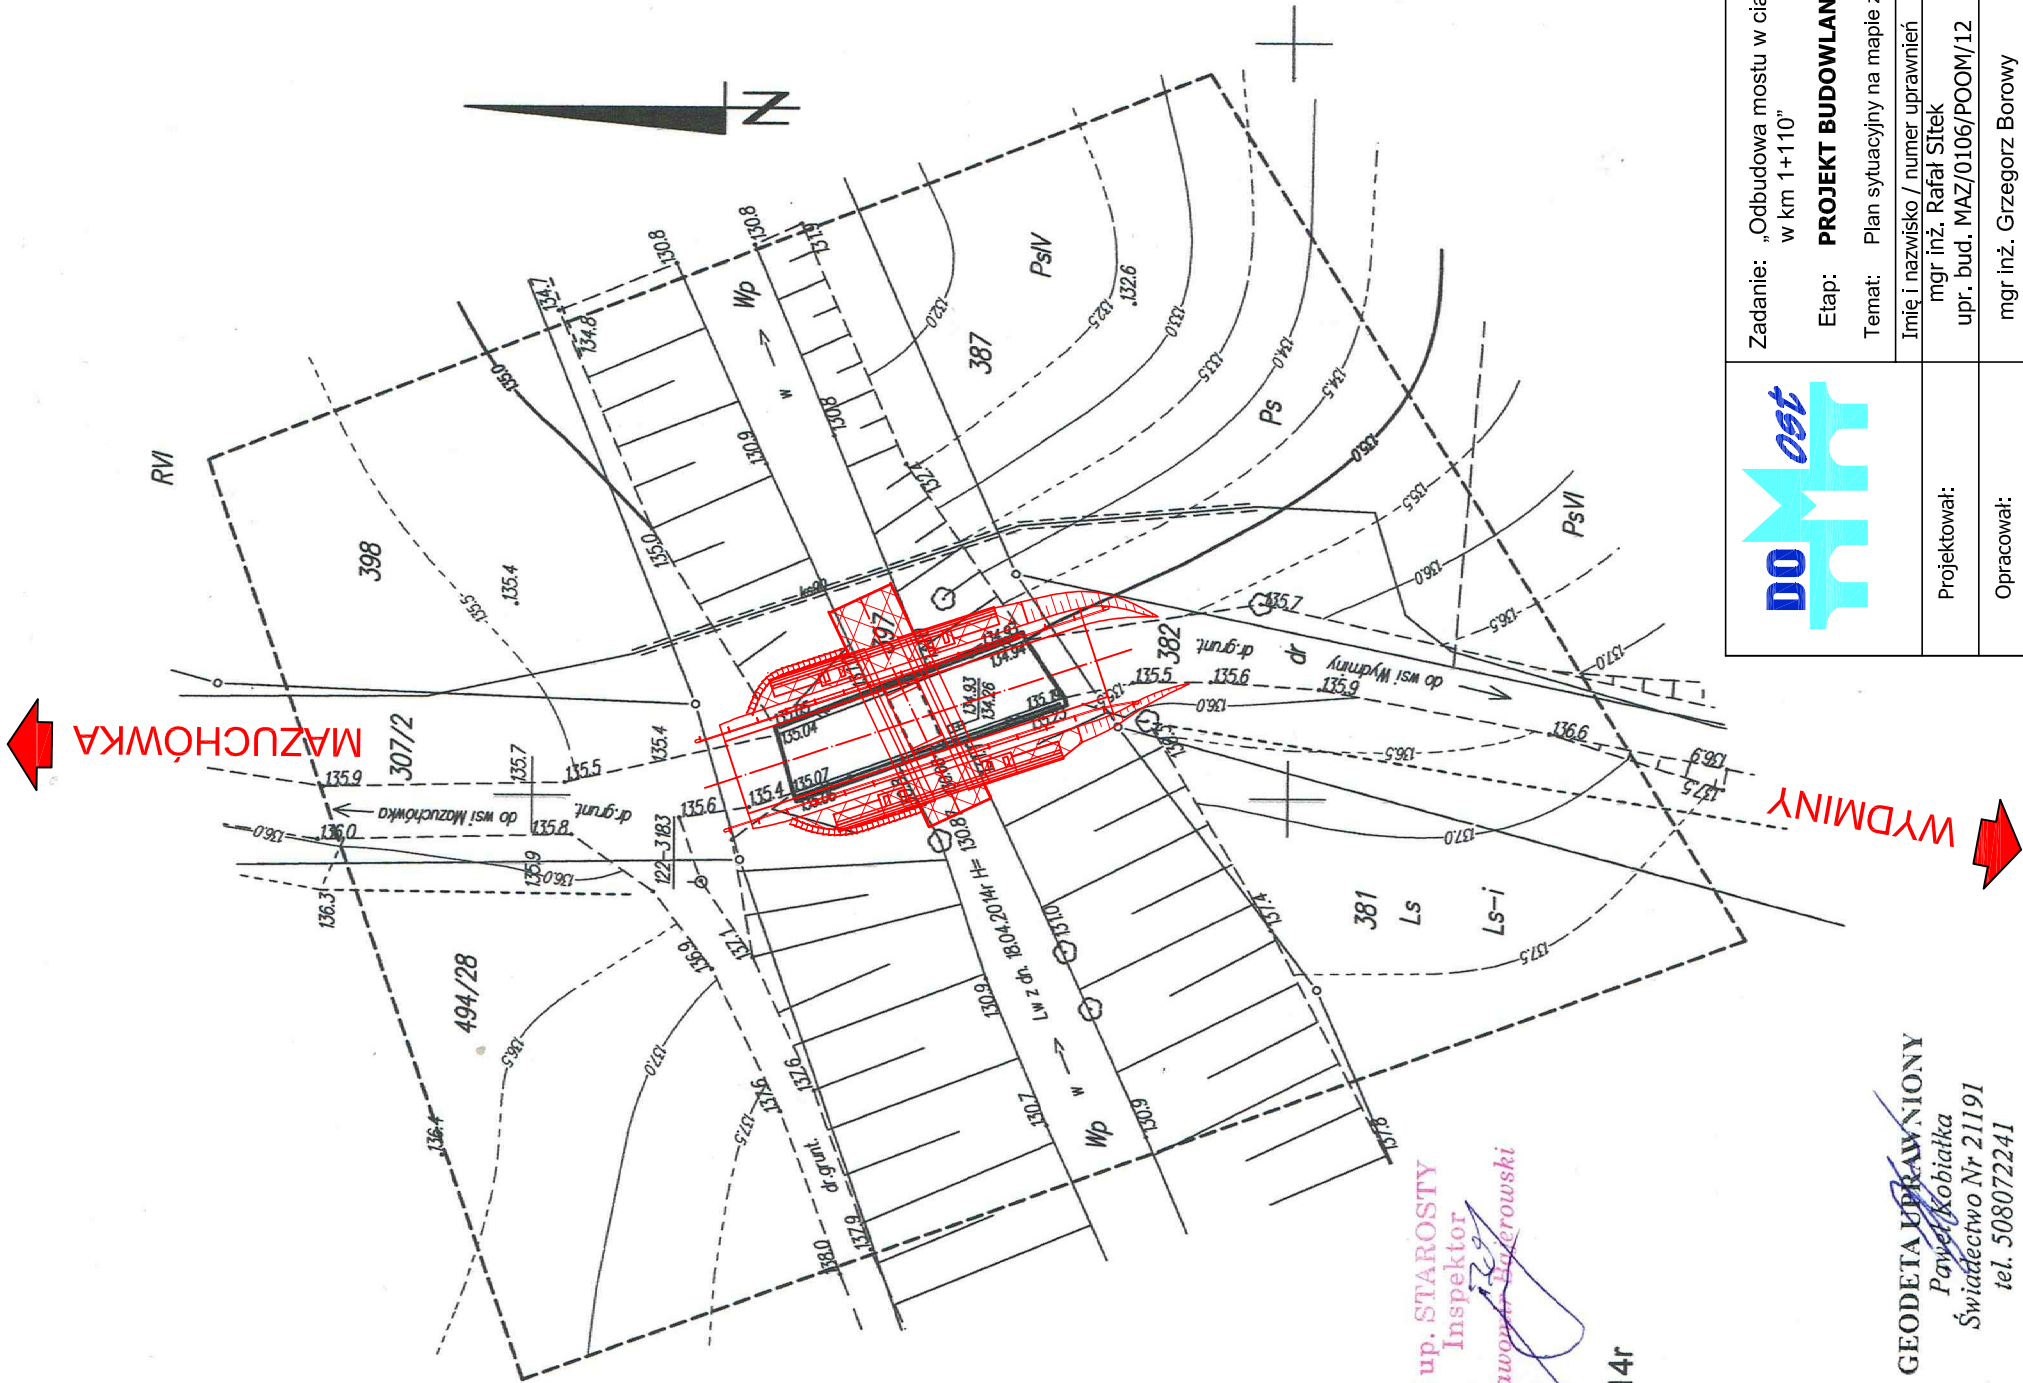

Z up. STAROSTY  
Inspektor  
Sławomir Grzegorzowski

**GEODETA UDZIELAJĄCY**  
Paweł Kobiątko  
Świadectwo Nr 21191  
tel. 508072241



Projektował:

Opracował:

Sprawił:

Temat: Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej

Imię i nazwisko / numer uprawnień  
mgr inż. Rafał Sitek

upr. bud. MAZ/0106/POOM/12  
mgr inż. Grzegorz Borowoy

mgr inż. Andrzej Miklin  
upr. bud. BOS3a-115-5/94

Nr zamówienia:

KK.271.12.01.2014

Nr rysunku:

02

Skala:

1:500

Podstawowe parametry techniczne obiektu po przebudowie:  
Długość całkowita  
Lc = 15,50m  
Długość konstrukcji blachy falistej  
Lk = 10,58m  
Szerokość całkowita  
Bc = 11,00m  
Szerokość użytkowa  
Bu = 6,00m  
Szerokość opasek  
Bo = 2x0,50m  
Szerokość jezdni  
Bj = 5,00m  
Światło poziome  
Hpz = 3,143m  
Światło pionowe  
Hpn = 2,583m  
Kąt skosu  
α = 83°  
Nośność użytkowa obiektu  
N = 40t

Zadanie: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka w km 1+110”

Etap: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**