
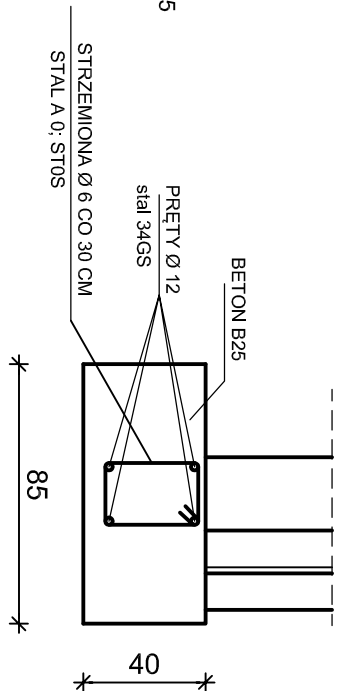


UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ W NATURZE
UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY
WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO



1. Beton B25 dobrze zagęszczony
2. Wysokość ław wynosi 40 cm
3. Zbrojenie fundamentów zgodnie ze schematem
4. Należy ochronić wykop przed zalaniem wodą
5. Pod kominy dodatkowe siatki prętów
6. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
7. Projektuje się posadowienie fundamentów powyżej lustra wody gruntowej.
8. W każdym narożniku fundamentu dospawać bednarkę do instalacji odgrzewowej i uzimienia.
9. Rzut fundamentów rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

RDZEŃ ŻELBETOWY 25 x 24 cm
ZBROJENIE 4Ø12
STRZEMIIONA Ø6 co 25cm

INWESTOR: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.**
11-510 Wydminy, ul. Suwalska 20

PROJEKT: **Projekt budowy kaplicy pogrzebowej na działkach nr 520/1, 520/2 (obr. Mazuchówka) w m. Wydminy**

PROJEKTANT: **Jusis**
pracownia projektowa

PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
RZUT FUNDAMENTU		11/2017	1:50	2
PRZEWIDZIANE UPRRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ Nr ewid. WAM/0186/PWOK/09				