


OPASKA POD OGRODZENIEM

Skala 1 : 20

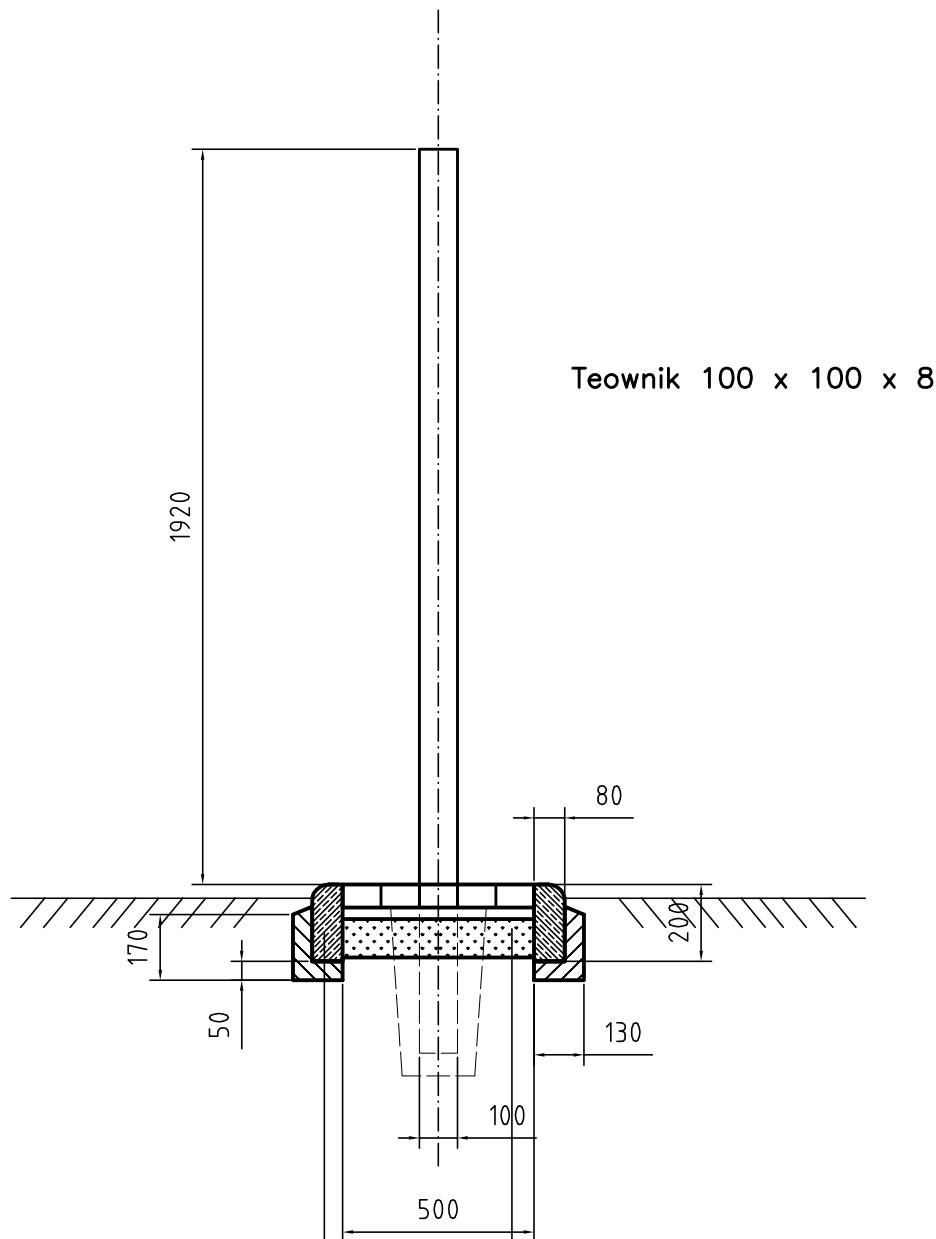

Kostka betonowa POLBRUK Gr 6 cm

Podsypka cem. - piask. 1:3 Gr 3 cm

Podbudowa z pospółki Gr 10 cm

Obrzeże betonowe 20/8 cm

Ława betonowa - beton B 10