


Nawierzchnie boisk

Skala 1:10


PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ NA PREFABRYKOWANEJ
WARSTWIE ELASTYCZNEJ

4,00	Nawierzchnia z trawy syntetycznej
1,00	Warstwa elastyczna prefabrykowana
4,00	Miał kamienny. Frakcja 0-4 mm.
5,00	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 0-31,5mm
10,00	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5-63mm
10,00	Piasek lub pospółka

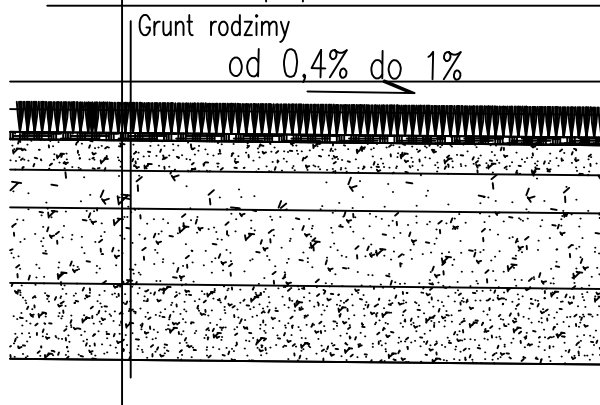

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1,40	Nawierzchnia poliuretanowa
3,50	Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa
5,00	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 0-31,5mm
10,00	Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 31,5-63mm
10,00	Piasek lub pospółka

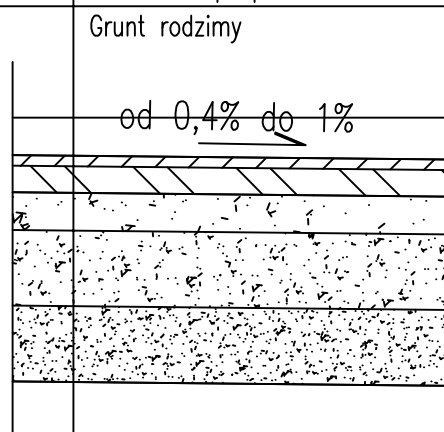

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
"BEEWU" - WRZESIEŃ
ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Grzycko

Inwestor: Urząd Gminy Wydminy, Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy	Lokalizacja obiektu: dz. nr 745, 748/2 i 749 obręb Wydminy, 11-510 Wydminy,
Tytuł projektu: Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" z zapleczem sanitarno - szatniowym, oświetleniem terenu i drenaż odwadniający	
Kierownik projektu, konst.: mgr inż. bud. Maciej Wrzesień Upr. SUW 57/86	
Nazwa rysunku: Nawierzchnie boisk	
Nr rys.: 6	Skala: 1:10
Data: 03.2011	